


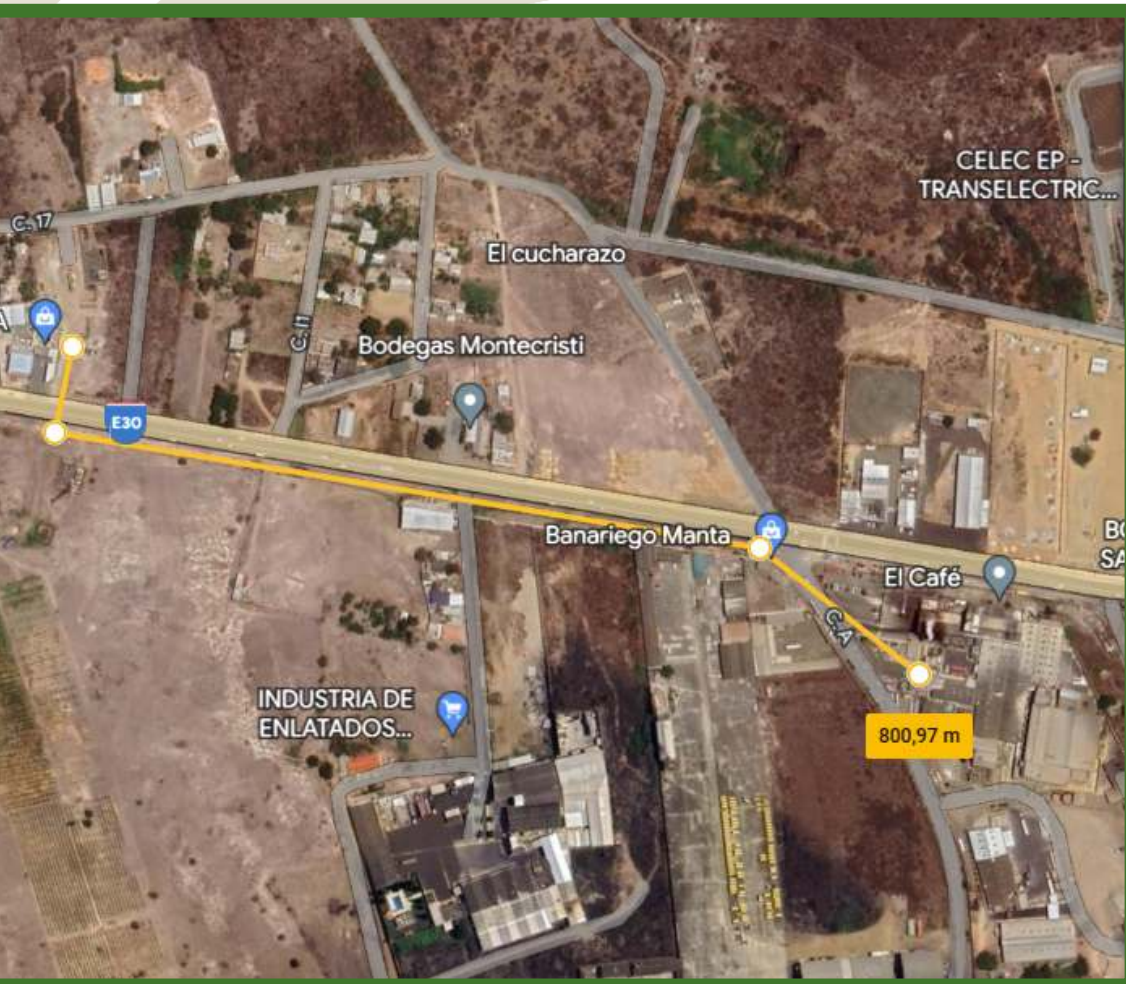

- **INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 160 MM PARA TRANSPORTE DE AGUA CRUDA A PLANTA EL CAFÉ C.A CON P.H.D**


CONFERENCISTA

ING. GISELL DELGADO C.


DIRECTORA DE PROYECTOS

VIADIRECTA CONSTRUCCIONES S.A

FASES DE PROYECTO

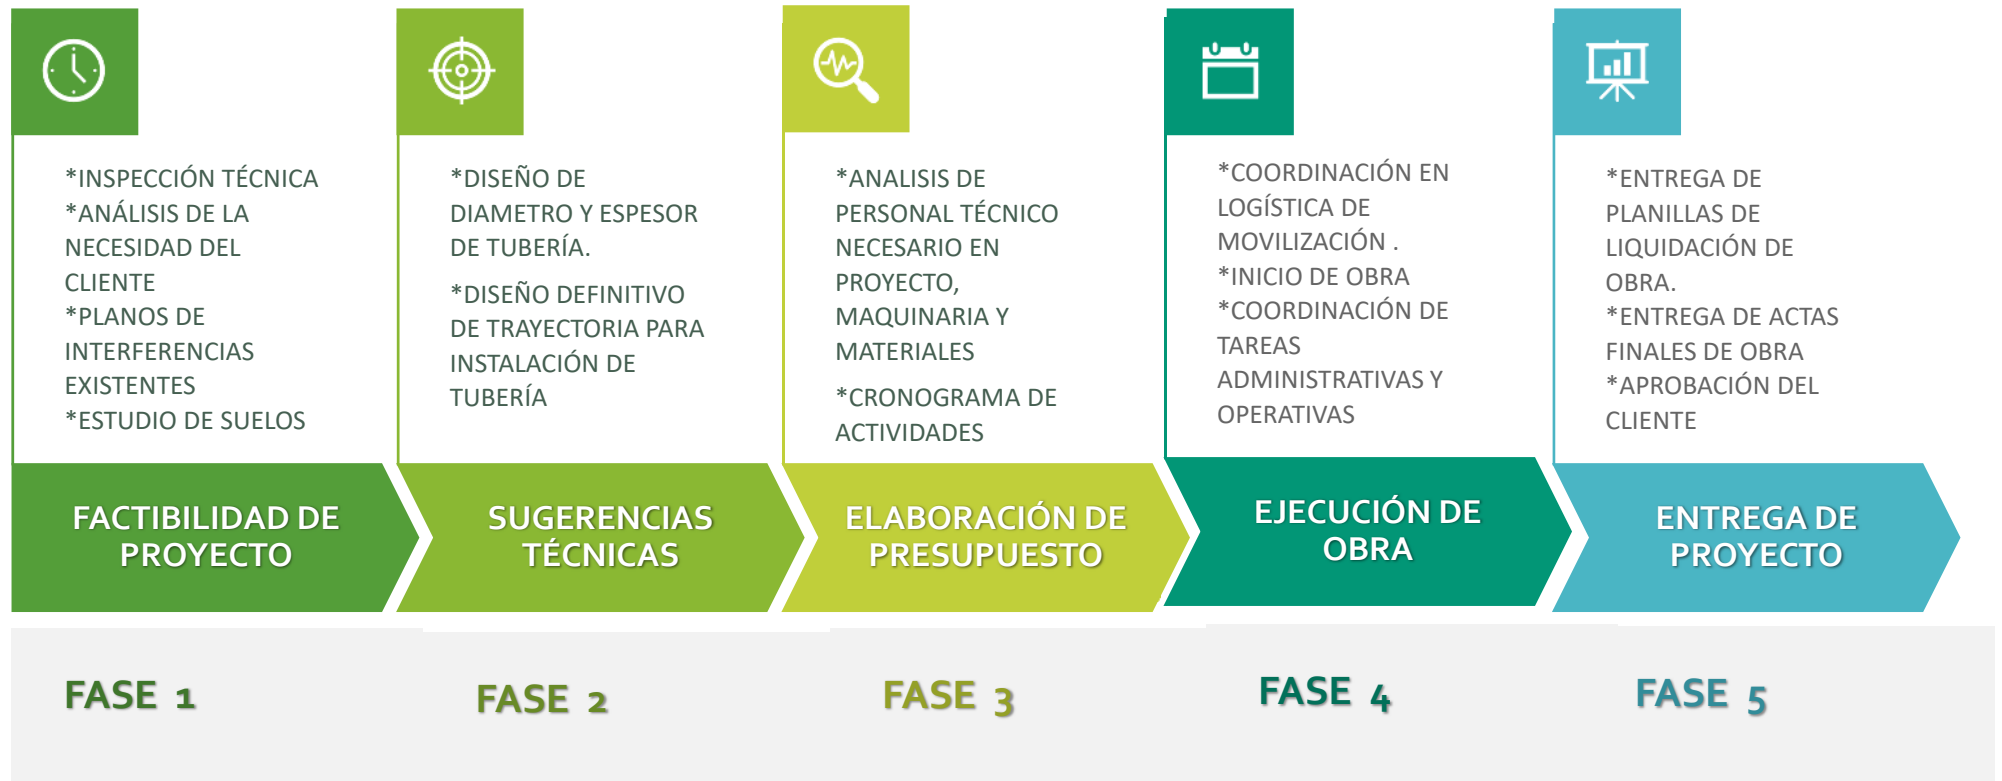


➤ FACTIBILIDAD DE PROYECTO

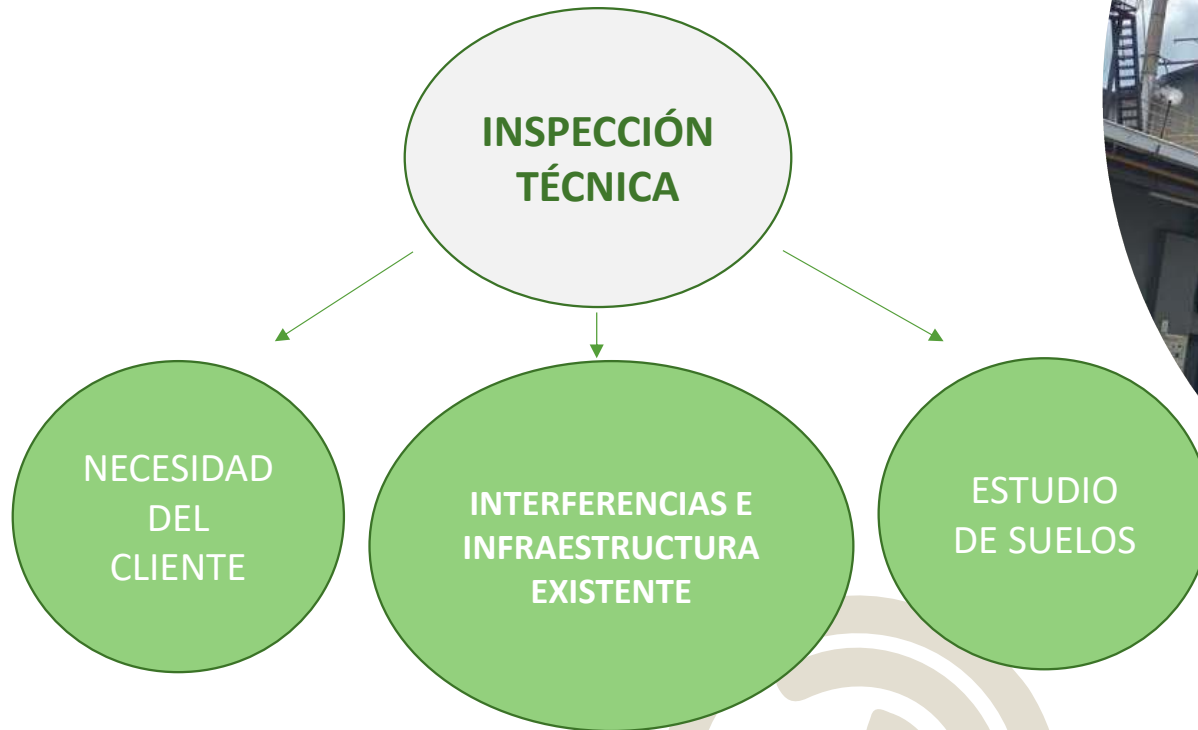

➤ SUGERENCIA TÉCNICA

■ Diseño definitivo de diámetro y espesor de tubería

■ Diseño definitivo de trayectoria para P.HD

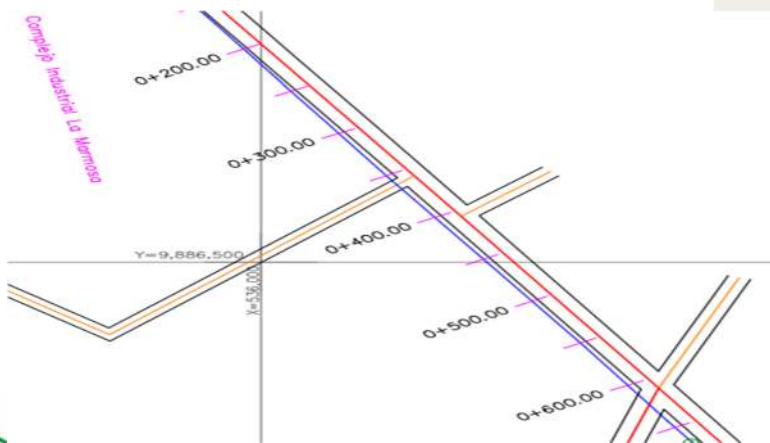


➤ ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO

ANÁLISIS DE PERSONAL TÉCNICO,
MAQUINARIA Y MATERIALES



Potencia nominal:
154/2200 kW/r/min

Fuerza máxima de
tracción/empuje: 320 kN

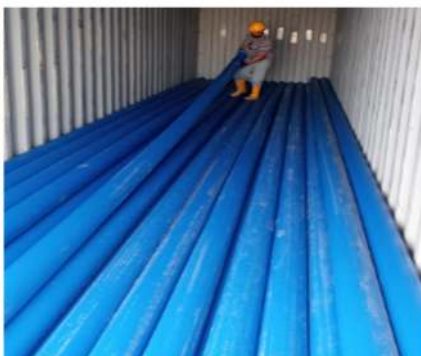

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																
Mes/Abril 2022																
SEMANA 1								SEMANA 2								
Item	Descripción de actividades	Sábado 02	Domingo 03	Lunes 04	Martes 05	Miércoles 06	Jueves 07	Viernes 08	Sábado 09	Domingo 10	Lunes 11	Martes 12	Miércoles 13	Jueves 14	Viernes 15	Sábado 16
001	Inspección Urb. Laguna															
002	Movimiento de maquinaria															
003	Compra de herramientas															
004	Levantamiento de información de interferencias-Mapeo															
005	Desbroce y desalojo en el área de inicio de perforación															
006	Excavación de Calicata 1 (Punto Inicial)															
007	Instalación de máquina P.H.D en punto inicial															
008	Termofusión de tuberías Ø 160 mm - 200 ml (Tramo 1)															
009	Perforación piloto-Tramo 1 (200 mts)															
010	Excavación de Calicata 2 (Tramo 1-2)															
011	Ampliación 200 mm - Tramo 1 (200 mts)															
012	Limpieza 200 mm - Tramo 1 (200 mts)															
013	Halado de tubería-Tramo 1 (200 mts)															
014	Termofusión de tuberías Ø 160 mm - 200 ml (Tramo 2)															
015	Perforación piloto-Tramo 2 (200 mts)															
016	Excavación de Calicata 3 (Tramo 2-3)															
017	Ampliación 200 mm - Tramo 2 (200 mts)															



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DE OBRA.

➤ EJECUCIÓN DE OBRA



COORDINACIÓN DE
MOVILIZACIÓN




COORDINACIÓN DE TAREAS
ADMINISTRATIVAS Y DE
EJECUCIÓN



➤ ENTREGA FINAL DE PROYECTO

Acta Entrega – Recepción Definitiva		
CONTRATO Nro.: 03-362-22 FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 25-03-2022		
Contratista:	Contratante:	
ViaDirecta Construcciones S.A.	COMPAÑÍA DE ELABORADOS CAFÉ EL CAFÉ C.A.	
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 160 MM PARA TRANSPORTE DE AGUA CRUDA A PLANTA EL CAFÉ C.A.		
Objeto:		
Fecha de Finalización Real (Tomar fecha del Acta terminación de trabajos)	Monto Inicial del Contrato (SIN IVA)	Monto Final del Contrato (SIN IVA) (Tomar el Valor de la Liquidación Económica)

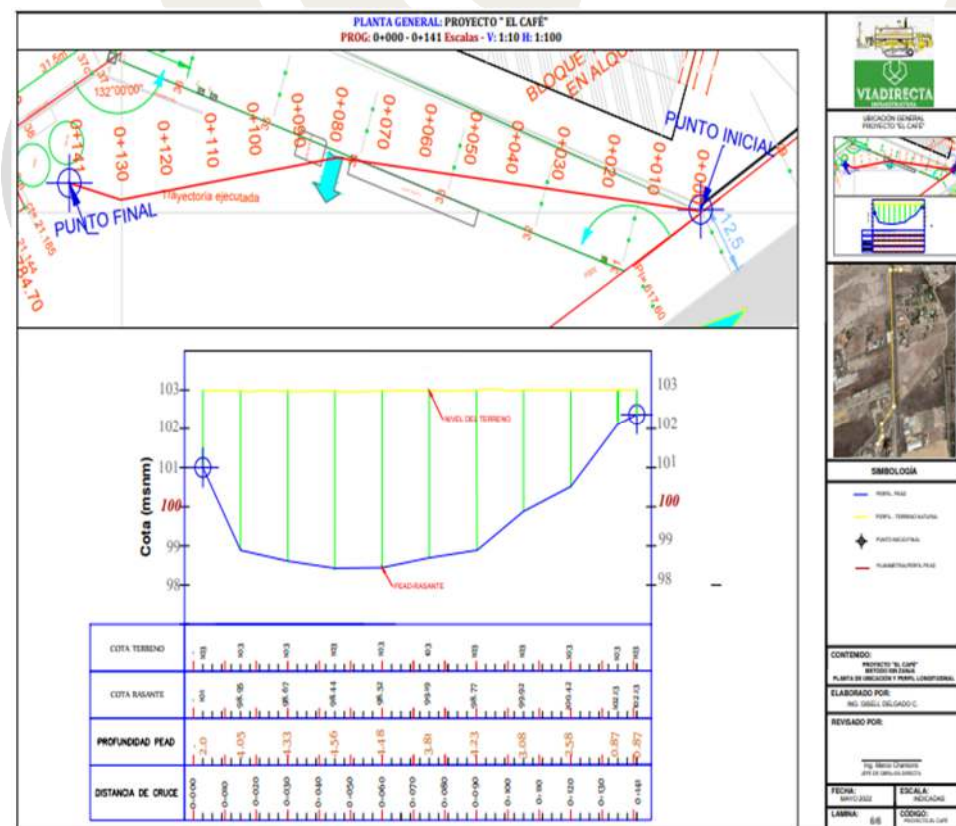



GRACIAS



GDELGADO@VIADIRECTA.COM.EC



[+593-969097362](tel:+593-969097362)

[+593-999210481](tel:+593-999210481)